

仕様書

FE1121-12G

■製品仕様

型番		FE1121-12G-TX (送信機)	FE1121-12G-RX (受信機)
端子	SDI 入力	12G/6G/3G/HD/SD-SDI (75Ω) x1	-
	SDI ループ出力	12G/6G/3G/HD/SD-SDI (75Ω) x1	-
	光ファイバー出力	SFP 送信モジュール (LC) x1	-
	光ファイバー入力	-	SFP 受信モジュール (LC) x1
	SDI 出力	-	12G/6G/3G/HD/SD-SDI (75Ω) x2
SDI 対応	入出力 フォーマット	12G/6G/3G/HD/SD-SDI	
	カラースペース	YUV/RGB	
	SDI 準拠規格	SMPTE ST-2081/ST-2082/ 259M/292M/296M/424M-B/274M/425M/ ITU-R BT.656/ITU-R BT.601	
	SDI オーディオ	32/16 CH エンベデット対応	
光フ アイ バー 対応	SFP モジュール	SFP ホットプラグ LC コネクタ シングルモード 公称波長：1310nm 最大伝送帯域：12Gbps 光出力レベル：-4dBm 光感度：-12dBm 過負荷動力：-2dBm (最小値)	
	シングルモード 最長伝送距離	10km (12G-SDI) ※1)	


	光ファイバー 準拠規格	SMPTE 297M	
	レーザ安全性	クラス 1 レーザ製品	
	電源	Micro USB DC3.3V~5V	
	消費電力	最大 1.5W	
	動作/保存温度	0~60℃/-20~70℃	
	動作/保存湿度	0~90% ※結露なきこと	
	本体寸法 (W×D×H)	71 x 41 x 24.5mm ※突起物含まず	
	本体重量	約 170g	約 170g
	同梱物	AC アダプターx2/USB 給電ケーブル (A-Micro) x2 /専用マウントブラケット x2/保証書	
	認証	FCC/CE/RoHS_10 物質適合/PSE(AC アダプターのみ)	
	保証期間	ご購入から 3 年間	

※全ての機器との動作を保証するものではありません。


※1) 数値は特性を示すもので、距離を保証するものではありません。

■ 寸法図


FE1121-12G-TX

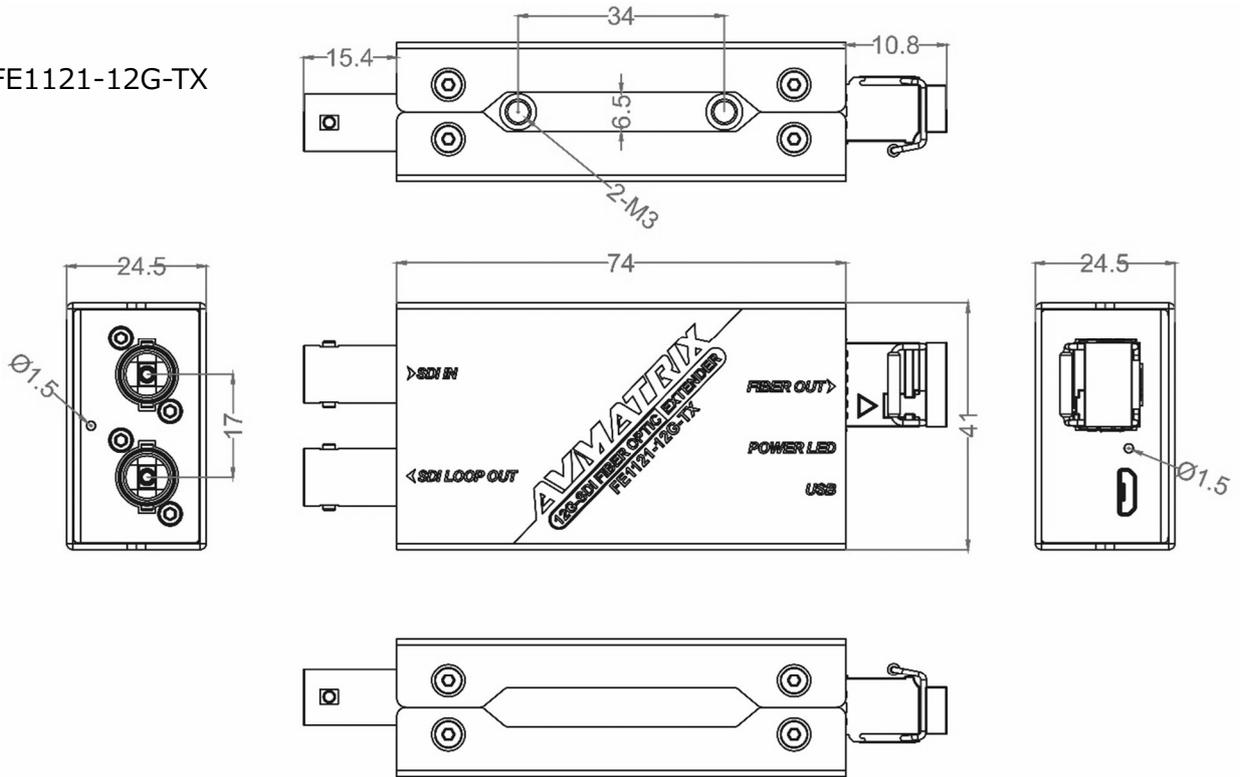

FE1121-12G-RX

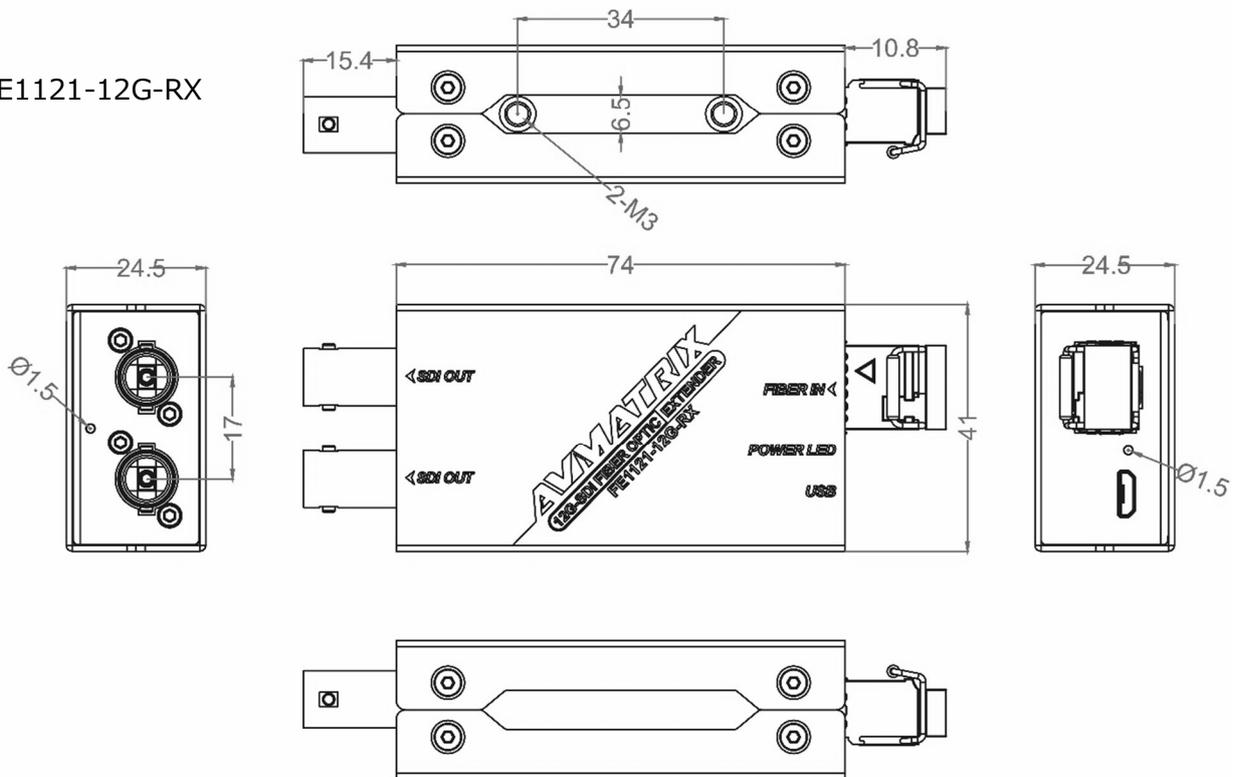

■ブロックダイアグラム

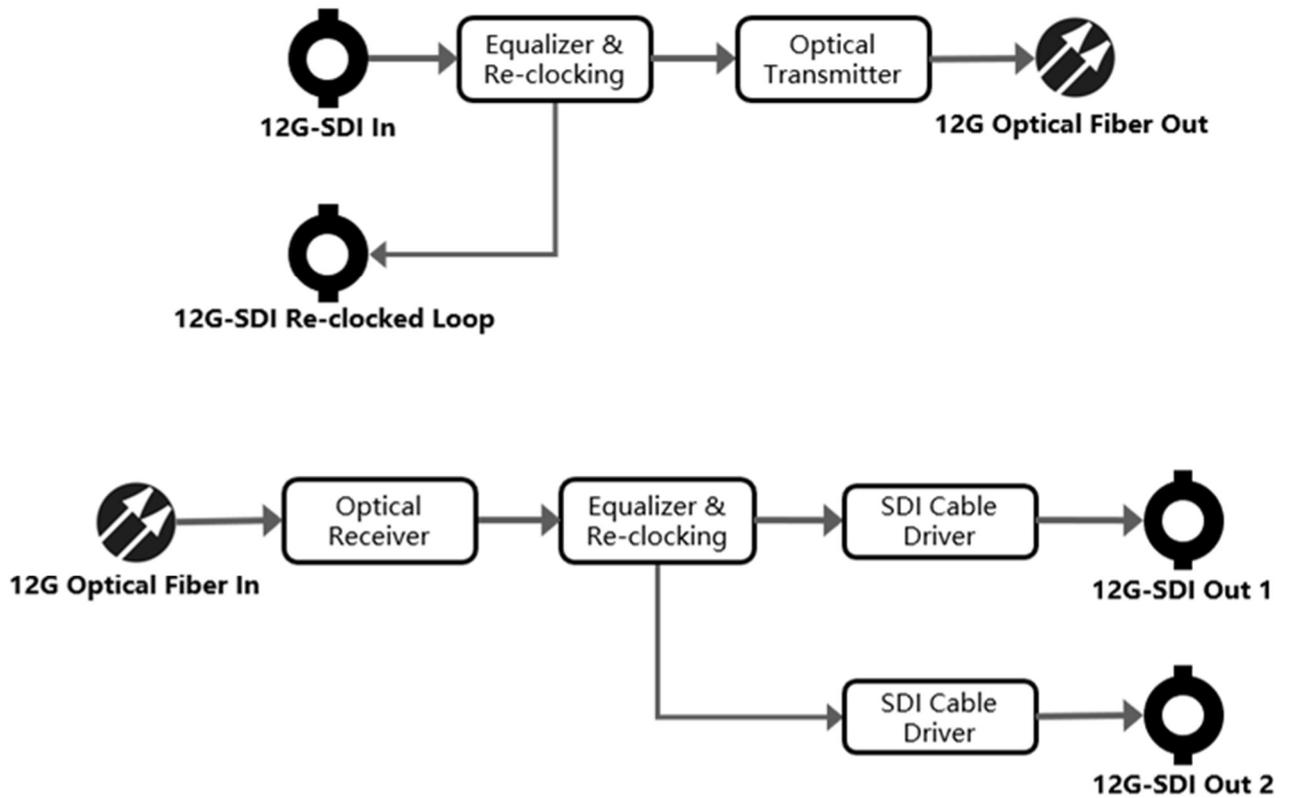

※外観、および各仕様につきましては予告なく変更する場合がございます。予めご了承ください。
※付属の AC アダプターは本機専用品です。他の機器にはご使用にならないでください。
※その他、記載されている会社名、製品名は、各社の登録商標または商標です。なお、本文中において、
®マークや™マークを省略している場合があります。