

仕様書

3G-SDI to HDMI ミニコンバータ

MINI_SC1112


■ 製品仕様

製品型番	MINI_SC1112	
入力端子	SDI	3G/HD/SD-SDI x 1
出力端子	SDI	3G/HD/SD-SDI LOOP x 1
	HDMI	HDMI タイプ A x 1
SDI 対応信号	フォーマット	3G フォーマット 1080p 60/59.94/50 HD フォーマット 1080p 30/29.97/25/24/23.98 1080PsF 30/29.97/25/24/23.98 1080i 60/59.94/50 720p 60/59.94/50/30/29.97/25 SD フォーマット 625i 50 525i 59.94
	マッピング	Level A/B
	カラースペース	YUV 4:2:2
	SDI 準拠規格	SMPTE 292M / 259M / 424M
HDMI 対応信号	フォーマット	1080p 60/59.94/50/30/29.97/25/24/23.98 1080i 60/59.94/50 720p 60/59.94/50/30/29.97/25 576i 50 480i 59.94
	カラースペース	YUV 4:2:2
本体サイズ	寸法	74 x 41 x 24.5mm
	重量	約 168g
	動作温度	-20~60℃
	保存温度	-30~70℃
	動作/保存湿度	0~90% ※結露なきこと
電源	入力電圧	DC 5V/500mA
	消費電力	最大 2W
付属品	USB 給電ケーブル (A-micro) x 1/専用マウントブラケット x 1 / 保証書	


認証	FCC / CE / RoHS_10 物質適合
保証期間	ご購入から3年間

※HDCP は非対応です。

■ブロックダイアグラム

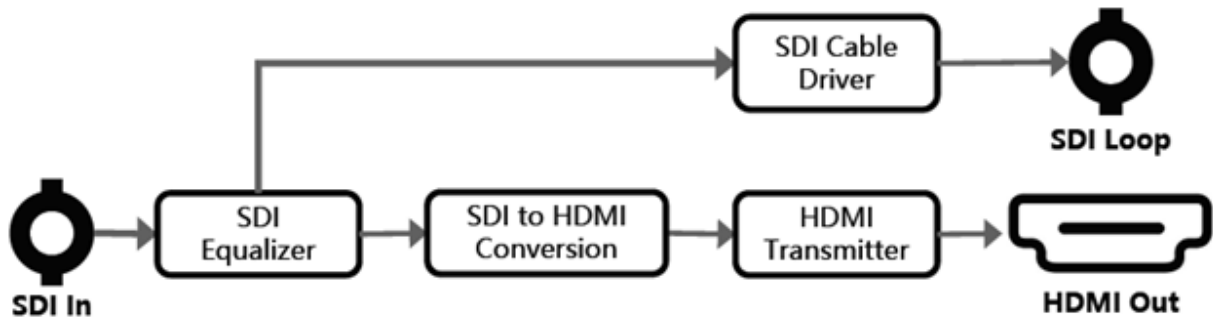

■寸法図

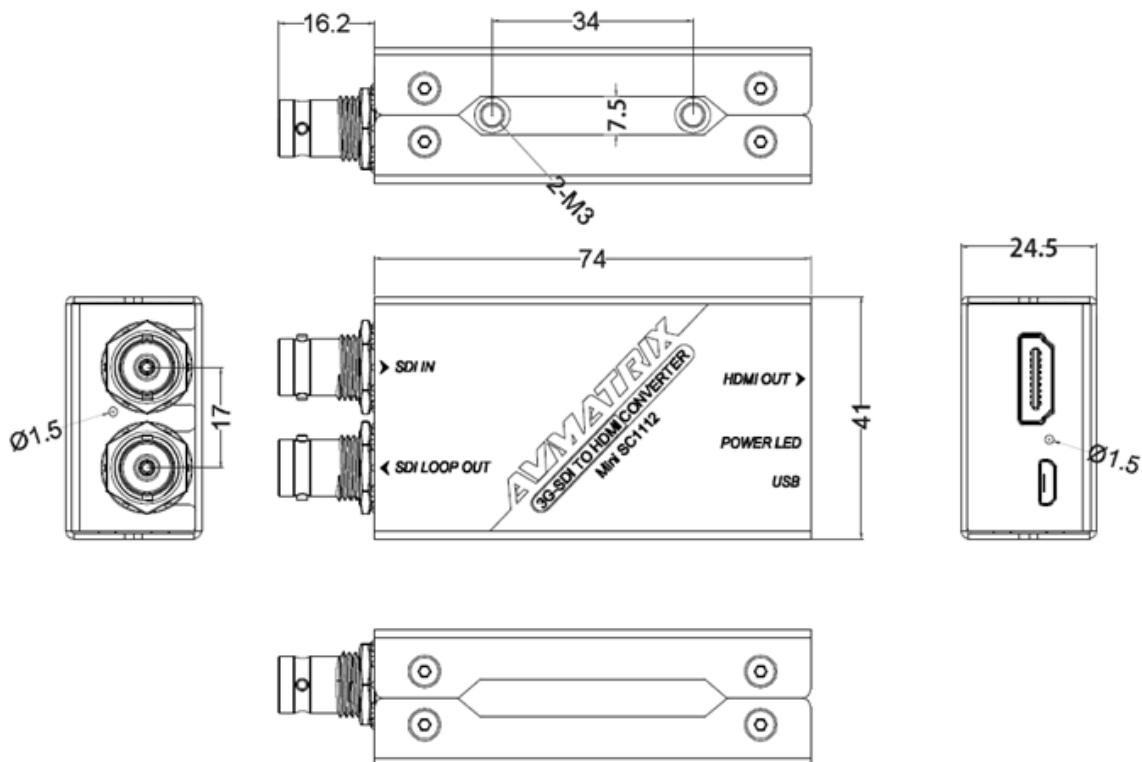

※外観、および各仕様につきましては予告なく変更する場合がございます。予めご了承ください。

※記載されている会社名、ソフトウェア名・製品名は、各社の登録商標または商標です。なお、本文中において、®マークや™マークを省略している場合があります。

※すべての機器との動作を保証するものではありません。