

仕様書

1U ラックマウント対応
16x16 3G-SDI マルチビューワー&マトリックススイッチャー

MMV1630


■ 製品仕様

製品型番	MMV1630	
マルチビューワーモード		
入力端子	SDI	3G/HD/SD-SDI (75Ω) x 16
LOOP 出力端子	SDI	3G/HD/SD-SDI (75Ω) x 16
出力端子	SDI	3G/HD/SD-SDI x 2
	HDMI	HDMI タイプ A x 1
入力フォーマット	(HD) 1920×1080p 60/59.94/50/30/29.97/25/24/23.98	
	(HD) 1920×1080PsF 30/29.97/25/24/23.98	
	(HD) 1920×1080i 60/59.94/50	
	(HD) 1280×720p 60/59.94/50	
	(HD) 1280×720p 30/29.97/25/24/23.98	
	(SD) 625i 50	
	(SD) 525i 59.94	
SDI/HDMI 出力フォーマット	1080p 60/50/30/25/24 1080i 60/50 720p 60/50	
カラースペース	YUV 4:2:2 / YUV 4:4:4 / RGB 4:4:4 (SDI 入力) YUV 4:2:2 (マルチビュー出力)	
SDI 準拠規格	SMPTE 259M/ SMPTE 292M/ SMPTE 296M/ SMPTE 352M/ SMPTE 424M	
マトリックススイッチャーモード		
入力端子	3G/HD/SD-SDI (75Ω) x 16	
出力端子	3G/HD/SD-SDI (75Ω) x 16	
SDI 入出力フォーマット	(2K) 2048×1080p 30/29.97/25/24/23.98	
	(2K) 2048×1080PsF 30/29.97/25/24/23.98	
	(HD) 1920×1080p 60/59.94/50/30/29.97/25/24/23.98	
	(HD) 1920×1080PsF 30/29.97/25/24/23.98	
	(HD) 1920×1080i 60/59.94/50	
	(HD) 1280×720p 60/59.94/50	
	(HD) 1280×720p 30/29.97/25/24/23.98	
	(SD) 625i 50	
(SD) 525i 59.94		

SDI 準拠規格	SMPTE 259M/ SMPTE 292M/ SMPTE 296M/ SMPTE 372M/ SMPTE 424M/ SMPTE 425M/ DVB-ASI	
カラースペース	YUV 4:2:2/ YUV 4:4:4/ RGB 4:4:4 (10bit,12bit) / XYZ 4:4:4 (12bit)	
コントロール	フロントパネルボタン/LAN/RS-422	
本体サイズ	寸法	443.5 (W) x 44 (H) x 140 (D) mm (突起物含まず)
	重量	約 2,200g
	動作温度	0~60℃
	保存温度	-30~70℃
	動作/保存湿度	0~90% (結露なきこと)
電源	入力	ネジロック式 DC コネクタ
	入力電圧	DC 12~24V
	消費電力	最大 36W
付属品	AC アダプタ x 2/ 電源コード x 2/ 保証書	
認証	FCC/CE/PSE (AC アダプタのみ) / RoHS_10 物質適合	
保証期間	ご購入から 3 年間	

※全ての機器との動作を保証するものではありません。

■ 寸法図

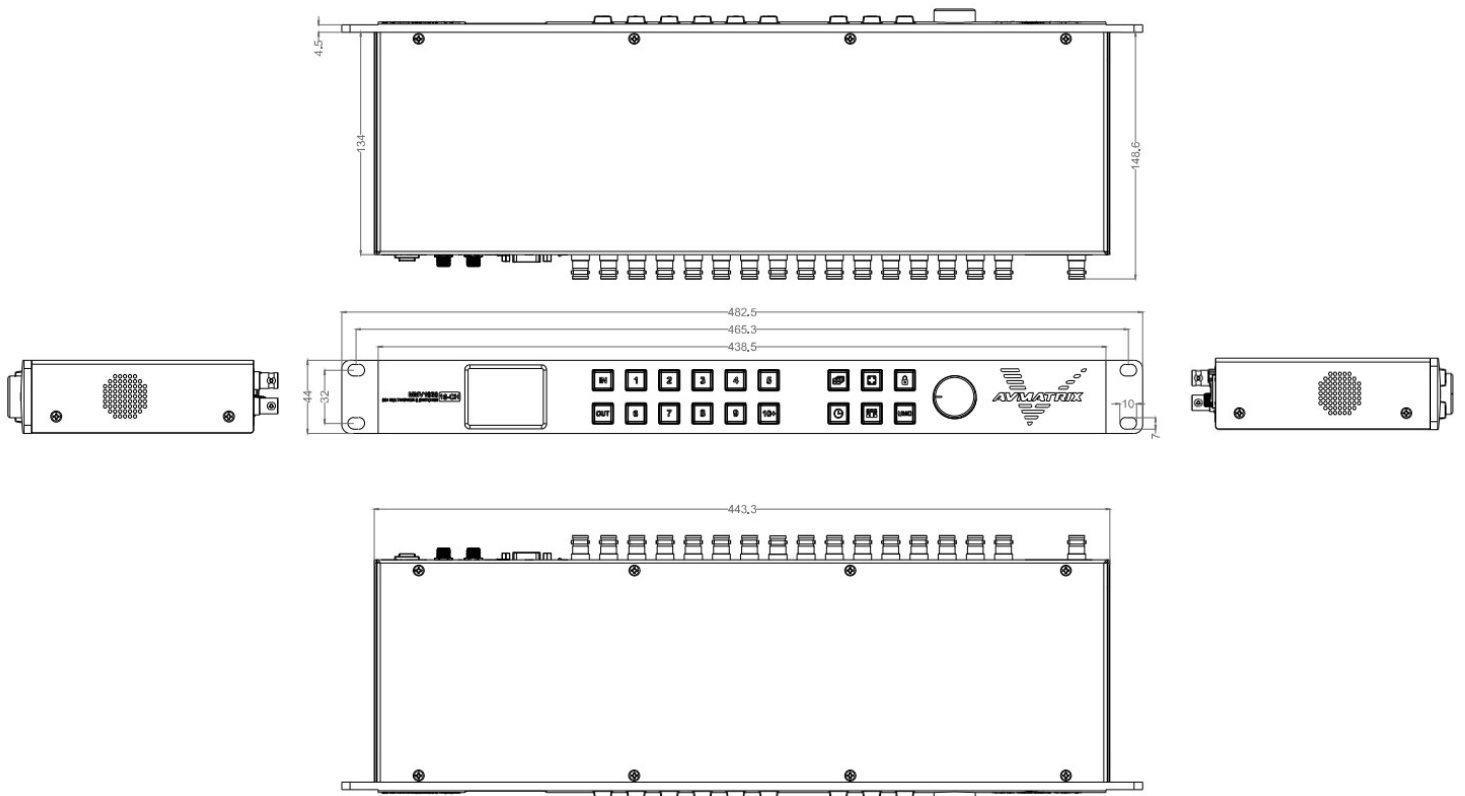

※外観、および各仕様につきましては予告なく変更する場合がございます。予めご了承ください。

※付属の AC アダプタは本機専用品です。他の機器にはご使用にならないください。

※HDMI、HDMI ロゴ、および High-Definition Multimedia Interface は、HDMI Licensing LLC の商標または登録商標です。

※AVMATRIX は、MATRIX ELECTORIC TECHNOLOGY 社の登録商標です。

※その他、記載されている会社名、製品名は、各社の登録商標または商標です。なお、本文中において、®マークや™マークを省略している場合があります。