

# 仕様書

1U ラックマウント対応  
8x8 3G-SDI マトリックススイッチャー


## MSS0811

### ■ 製品仕様

製品型番	MMS0811	
入力端子	SDI	3G/HD/SD-SDI (75Ω) x 8
出力端子	SDI	3G/HD/SD-SDI (75Ω) x 8
入力フォーマット	(2K) 2048×1080p 30/29.97/25/24/23.98 (2K) 2048×1080PsF 30/29.97/25/24/23.98 (HD) 1920×1080p 60/59.94/50/30/29.97/25/24/23.98 (HD) 1920×1080PsF 30/29.97/25/24/23.98 (HD) 1920×1080i 60/59.94/50 (HD) 1280×720p 60/59.94/50 (HD) 1280×720p 30/29.97/25/24/23.98 (SD) 625i 50 (SD) 525i 59.94	
カラースペース	RGB 4:4:4/ YUV4:2:2/ YUV 4:4:4 (10bit/12bit) / XYZ 4:4:4 (12bit)	
SDI 準拠規格	SMPTE 372M/ SMPTE 259M/ SMPTE 292M/ SMPTE 296M/ SMPTE 424M/ SMPTE 425M/ DVB-ASI	
コントロール	フロントパネルボタン/ LAN/ RS-232C/ USB タイプ A	
本体サイズ	寸法	443.5 x 44 x 73mm (突起物含まず)
	重量	約 1,000g
	動作温度	0~60℃
	保存温度	-30~70℃
	動作/保存湿度	0~90% (結露なきこと)
電源	入力	ネジロック式 DC コネクタ
	入力電圧	DC 6~24V
	消費電力	最大 7W
付属品	AC アダプタ x 2/ 保証書	
認証	FCC/CE/PSE (AC アダプタのみ) / RoHS_10 物質適合	
保証期間	ご購入から 3 年間	

※全ての機器との動作を保証するものではありません。

## ■ 寸法図

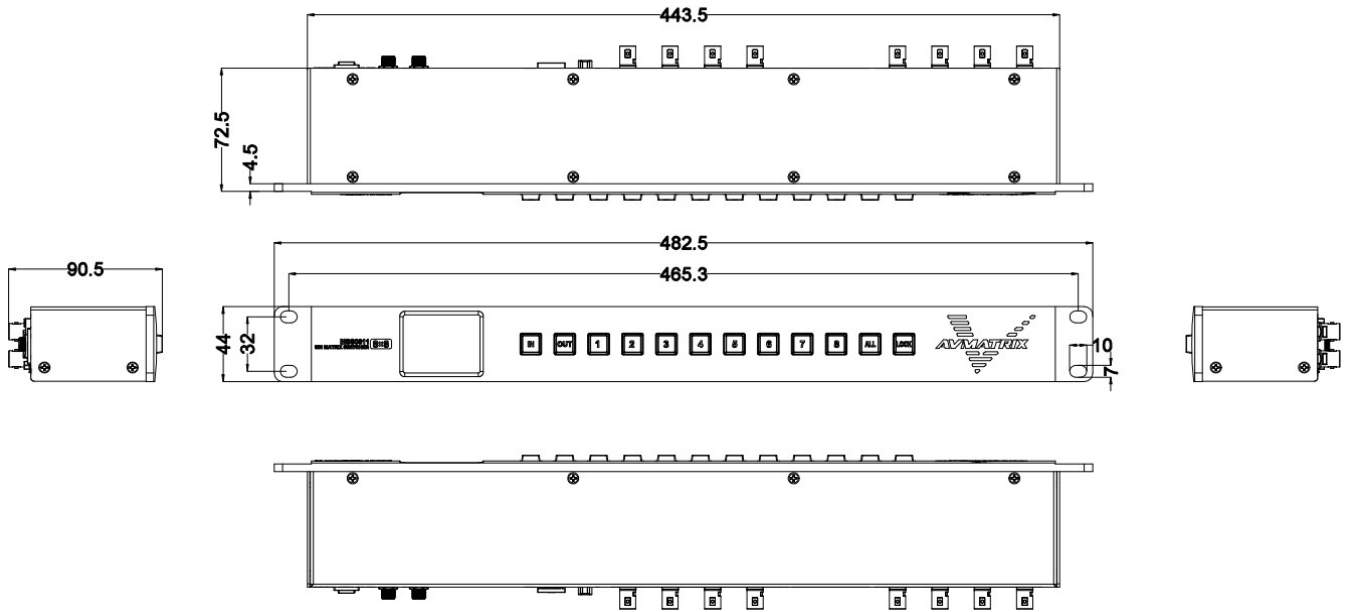

※外観、および各仕様につきましては予告なく変更する場合がございます。予めご了承ください。

※付属の AC アダプタは本機専用品です。他の機器にはご使用にならないでください。

※AVMATRIX は、MATRIX ELECTORIC TECHNOLOGY 社の登録商標です。

※その他、記載されている会社名、製品名は、各社の登録商標または商標です。なお、本文中において、®マークや™マークを省略している場合があります。