

仕様書

SC1120

■ 製品仕様


型番	SC1120	
入力端子	SDI	3G/HD/SD-SDI x 1 ALT 3G/HD/SD-SDI x 1
	音声	AES/EBU : ステレオ TRS フォンプラグ x 1 アナログ : ステレオミニジャック x 1
出力端子	SDI	3G/HD/SD-SDI LOOP x 1
	HDMI	HDMI タイプ A x 1 ※1)
	ビデオ	専用 3.5mm ジャック (映像/音声 LR) x 1
	音声	AES/EBU : ステレオ TRS フォンプラグ x 1 アナログ : ステレオミニジャック x 1
SDI 対応	入力フォーマット	1080p 60/59.94/50 1080p 30/29.97/25/24/23.98 1080PsF 30/29.97/25/24/23.98 1080i 60/59.94/50 720p 60/59.94/50 720p 30/29.97/25/24/23.98 625i 50 525i 59.94
	入力対応マッピング	Level A/B
	カラースペース	YUV 4:2:2
	SMPTE 規格	SMPTE 292M/259M/424M/352M/296M
HDMI 対応	出力フォーマット ※2)	1080p 60/59.94/50 1080p 30/29.97/25/24/23.98 1080i 60/59.94/50 720p 60/59.94/50 720p 30/29.97/25/24 576i 50 480i 60/59.94
	カラースペース	RGB 4:4:4、YUV 4:4:4、YUV 4:2:2

ビデオ 対応	フォーマット	NTCS/PAL
コントロールソフトウェア対応 OS		Windows 10
本体 サイズ	寸法	125.5 x 104 x 25.5mm ※突起物含まず
	重量	約 530g
	動作温度	-20~60℃
	保存温度	-30~70℃
	動作/保存湿度	0~90% ※結露なきこと
電源	入力電圧	DC 6~24V
	消費電力	最大 6W
付属品		AC アダプター x 1 専用ビデオ・オーディオケーブル (3.5mm-RCA) x 1 PC 接続用 USB ケーブル (A-micro) x 1 専用マウントブラケット x 2/保証書
適合認証		FCC/CE/RoHS_10 物質適合/ PSE (AC アダプターのみ)
保証期間		ご購入から 3 年間

※1) HDCP は非対応です。

※2) 出力フォーマットの 59.94/29.97/23.98 は専用コントロールソフトウェアからのみ
設定が可能です。DIP スイッチでは切替えることができません。

■ 寸法図

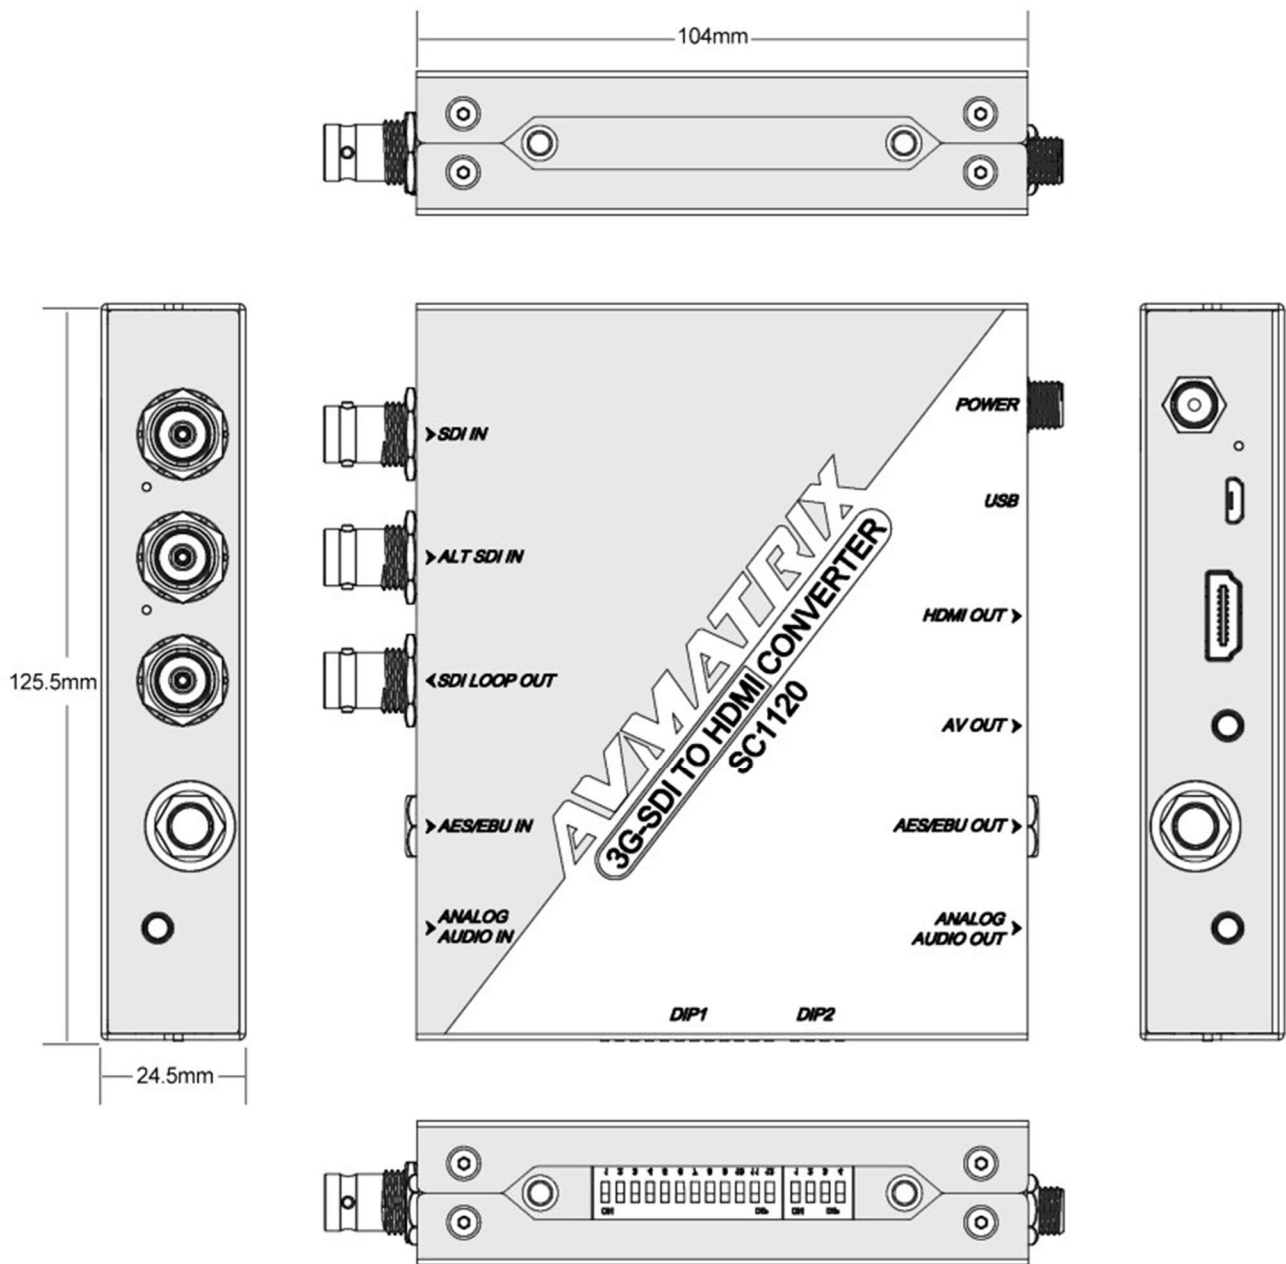

※外観、および各仕様につきましては予告なく変更する場合がございます。予めご了承ください。

※付属の AC アダプタは本機専用品です。他の機器にはご使用にならないでください。

※HDMI、HDMI ロゴ、および High-Definition Multimedia Interface は、HDMI Licensing LLC の商標または登録商標です。

※その他、記載されている会社名、製品名は、各社の登録商標または商標です。なお、本文中において、®マークや™マークを省略している場合があります。