

仕様書

3G-SDI/HDMI スケーリングクロスコンバーター

SC2030


■ 製品仕様

型番	SC2030	
入力端子	SDI	3G/HD/SD-SDI x 1
	HDMI	HDMI タイプ A x 1 ※1)
	音声	アナログ : ステレオミニジャック x 1
出力端子	SDI	3G/HD/SD-SDI x 2
	HDMI	HDMI タイプ A x 1 ※1)
SDI 対応	入力フォーマット	1080p 60/59.94/50 1080p 30/29.97/25/24/23.98 1080PsF 30/29.97/25/24/23.98 1080i 60/59.94/50 720p 60/59.94/50 720p 30/29.97/25/24/23.98 625i 50 525i 59.94
	入力対応マッピング	Level A/B
	出力フォーマット	1080p 60/59.94/50 1080p 30/29.97/25/24/23.98 1080i 60/59.94/50 720p 60/59.94/50
	出力対応マッピング	Level A
	カラースペース	YUV 4:2:2
	SMPTE 規格	SMPTE 292M/259M/424M
HDMI 対応	入力フォーマット	1080p 60/59.94/50 1080p 30/29.97/25/24/23.98/23.976 1080i 60/59.94/50 720p 60/59.94/50 720p 30/29.97/25/24/23.98 576p 50 576i 50

		480i 60/59.94
	出力フォーマット	1080p 60/59.94/50 1080p 30/29.97/25/24/23.98 1080i 60/59.94/50 720p 60/59.94/50
	カラースペース	YUV 4:2:2/YUV 4:4:4/RGB 4:4:4
コントロールソフトウェア対応 OS		Windows 10
本体 サイズ	寸法	125.5 x 104 x 25mm ※突起物含まず
	重量	約 520g
	動作温度	-20~60℃
	保存温度	-30~70℃
	動作/保存湿度	0~90% ※結露なきこと
電源	入力電圧	DC 6~23V/USB 5V 1.5A
	消費電力	最大 4W
付属品		AC アダプター x 1 PC 接続用 USB ケーブル (A-micro) x 1 専用マウントブラケット x 2/保証書
適合認証		FCC/CE/RoHS_10 物質適合/ PSE (AC アダプターのみ)
保証期間		ご購入から 3 年間

※1) HDCP は非対応です。

■ 寸法図

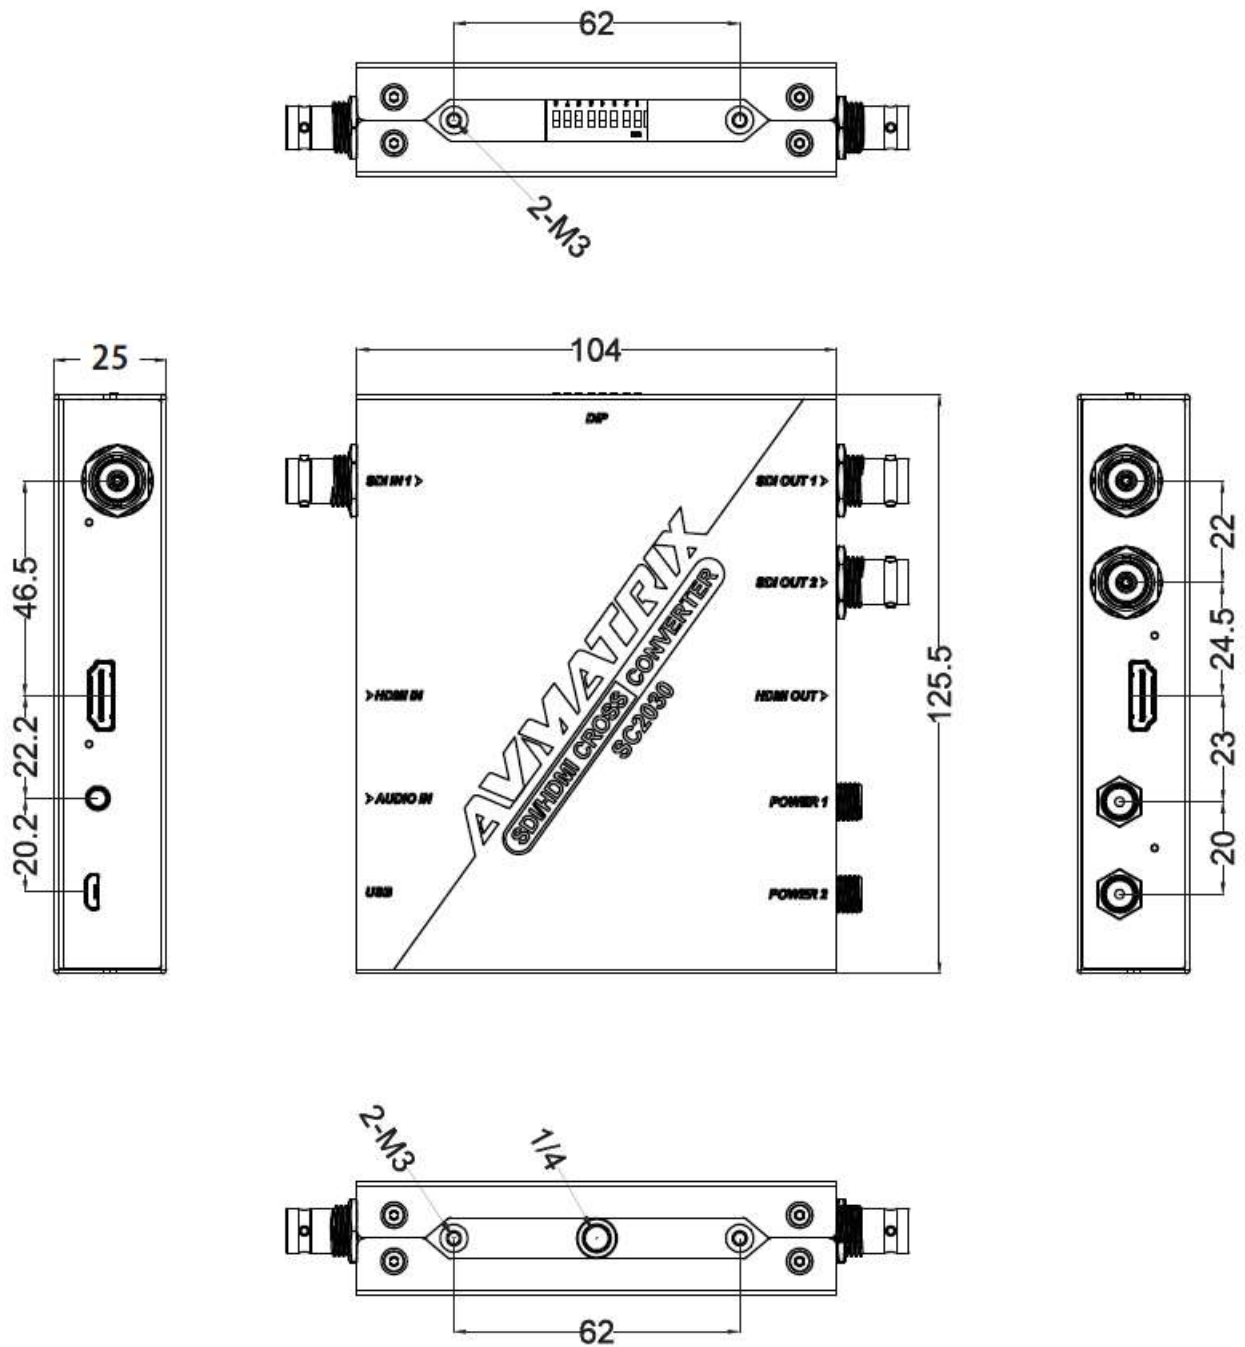

※外観、および各仕様につきましては予告なく変更する場合がございます。予めご了承ください。

※付属の AC アダプタは本機専用品です。他の機器にはご使用にならないでください。

※HDMI、HDMI ロゴ、および High-Definition Multimedia Interface は、HDMI Licensing LLC の商標または登録商標です。

※その他、記載されている会社名、製品名は、各社の登録商標または商標です。なお、本文中において、®マークや™マークを省略している場合があります。