

仕様書

SD1141


■ 製品仕様

型番	SD1141	
入力端子	SDI	3G/HD/SD-SDI x 1
出力端子	SDI	3G/HD/SD-SDI x 4
SDI 対応	入出力フォーマット	2048x1080p 30/29.97/25/24/23.98 2048x1080Psf 30/29.97/25/24/23.98 1080p 60/59.94/50 1080p 30/29.97/25/24/23.98 1080PsF 30/29.97/25/24/23.98 1080i 60/59.94/50 720p 60/59.94/50 720p 30/29.97/25/24/23.98 625i 50 PAL 525i 59.94 NTSC
	カラースペース	RGB 4:4:4 10bit、12bit/YUV 4:2:2 10bit、12bit/YUV 4:4:4 10bit、12bit/XYZ 4:4:4 12bit
	SMPTE 規格	SMPTE 372M/259M/292M/296M/352M/424M/425M (レベル A/B) /DVB-ASI※1)
本体サイズ	寸法	125.5 x 104 x 25mm ※突起物含まず
	重量	約 530g
	動作温度	-20~60℃
	保存温度	-30~70℃
電源	動作/保存湿度	0~90% ※結露なきこと
	入力電圧	DC 5~17V
	消費電力	最大 1W
付属品	AC アダプター x 1 /専用マウントブラケット x 2 /保証書	
適合認証	FCC /CE/RoHS_10 物質適合/ PSE (AC アダプターのみ)	
保証期間	ご購入から 3 年間	

※全ての機器との動作を保証するものではありません。

※1) SD1141 では DVB-ASI 出力は SDI 出力端子 2 及び 4 のみ対応です。

■ 寸法図

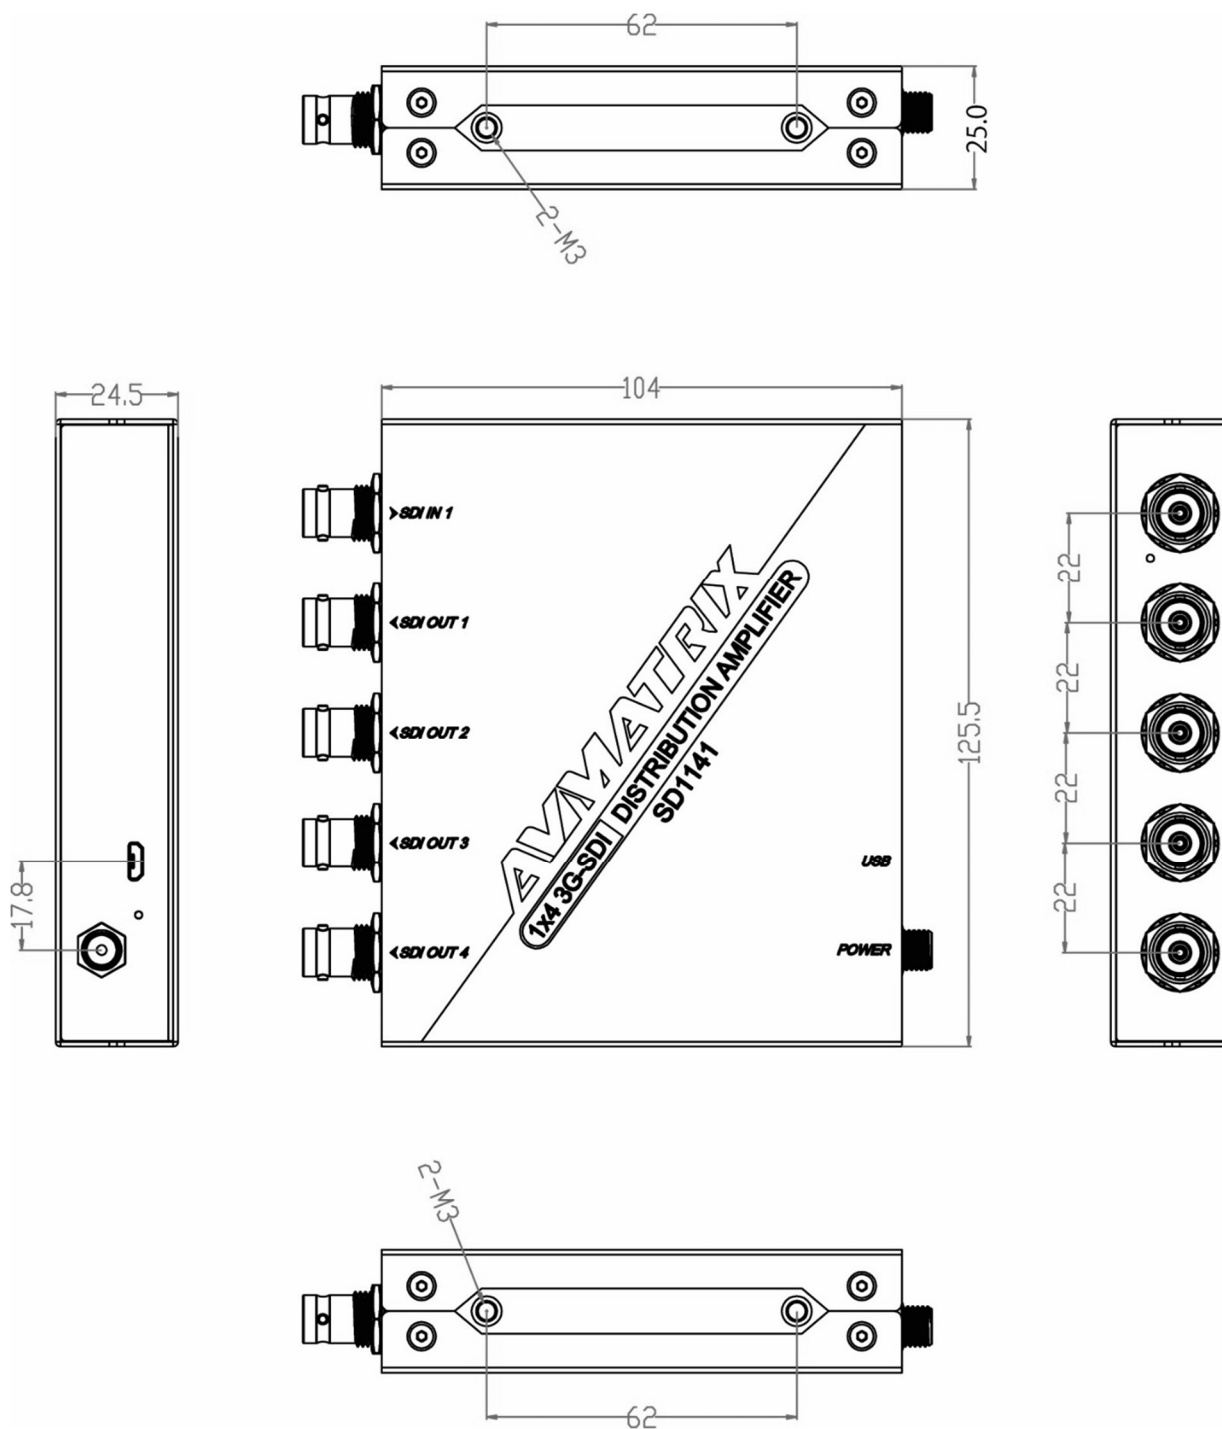

※外観、および各仕様につきましては予告なく変更する場合がございます。予めご了承ください。

※付属の AC アダプタは本機専用品です。他の機器にはご使用にならないでください。

※その他、記載されている会社名、製品名は、各社の登録商標または商標です。なお、本文中において、®マークや™マークを省略している場合があります。