

仕様書

VS0601


■製品仕様

型番	VS0601	
ファンクション	トランジション	T-BAR/オート/カット
	エフェクト	ワイプ/ミックス/フェード/FTB
	キー&レイアウト	PIP/マルチビュー
	オーディオミキサー	オーディオ・フォロー/オーディオ・ミックス
入力端子	ビデオ	3G-SDI x 4/HDMI x 2 ※1)
	オーディオ	RCA (L/R) x 1/3.5mmΦステレオミニピン x 1
出力端子	プログラム	3G-SDI x 2/HDMI x 1 ※1)
	AUX	3G-SDI x 1 (プログラム/プレビュー)
	マルチビュー	3G-SDI x 1/HDMI x 1 ※1)
	オーディオ	RCA (L/R) x1/3.5mmΦステレオミニピン x 1
その他 I/O	Tally	ミニ D-sub-15 ピン x 1
	LAN	RJ45 [10 BASE-T/100 BASE-TX] (ストレートタイプ、ローカル時間取得用)
対応信号	SDI 入力	1080p 60/59.94/50/30/29.97/25/24/23.98 1080psF 30/29.97/25/24/23.98 1080i 60/59.94/50 720p 60/59.94/50/30/29.97/25/24/23.98 625i 50 PAL 525i 59.94 NTSC
	HDMI 入力	1080p 60/59.94/50/30/29.97/25/24/23.98/23.976 1080i 60/59.94/50 720p 60/59.94/50/30/29.97/25/24/23.98 576i 50 576p 50
	プログラム出力	1080p 60/50/30/25/24 1080i 60/50
	プレビュー出力	1080p 60/50/30/25/24 1080i 60/50

	マルチビュー 出力	1080p 60
	SMPTE 規格	SMPTE 292M/259M/424M/425M (レベル A のみ)
	寸法	249.2 x 172.3 x 55mm
	重量	約 1.2kg
	動作温度	-20~60℃
	保存温度	-30~70℃
	電源	DC6~17V
	消費電力	最大約 16W
	付属品	AC アダプター/タリーコネクターセット/付属ハンドバッグ/ 注意事項・保証書
	適合認証	FCC/CE/RoHS_10 物質適合/ PSE (AC アダプターのみ)
	保証期間	ご購入から 2 年間

※1) HDCP 非対応

■ 寸法図

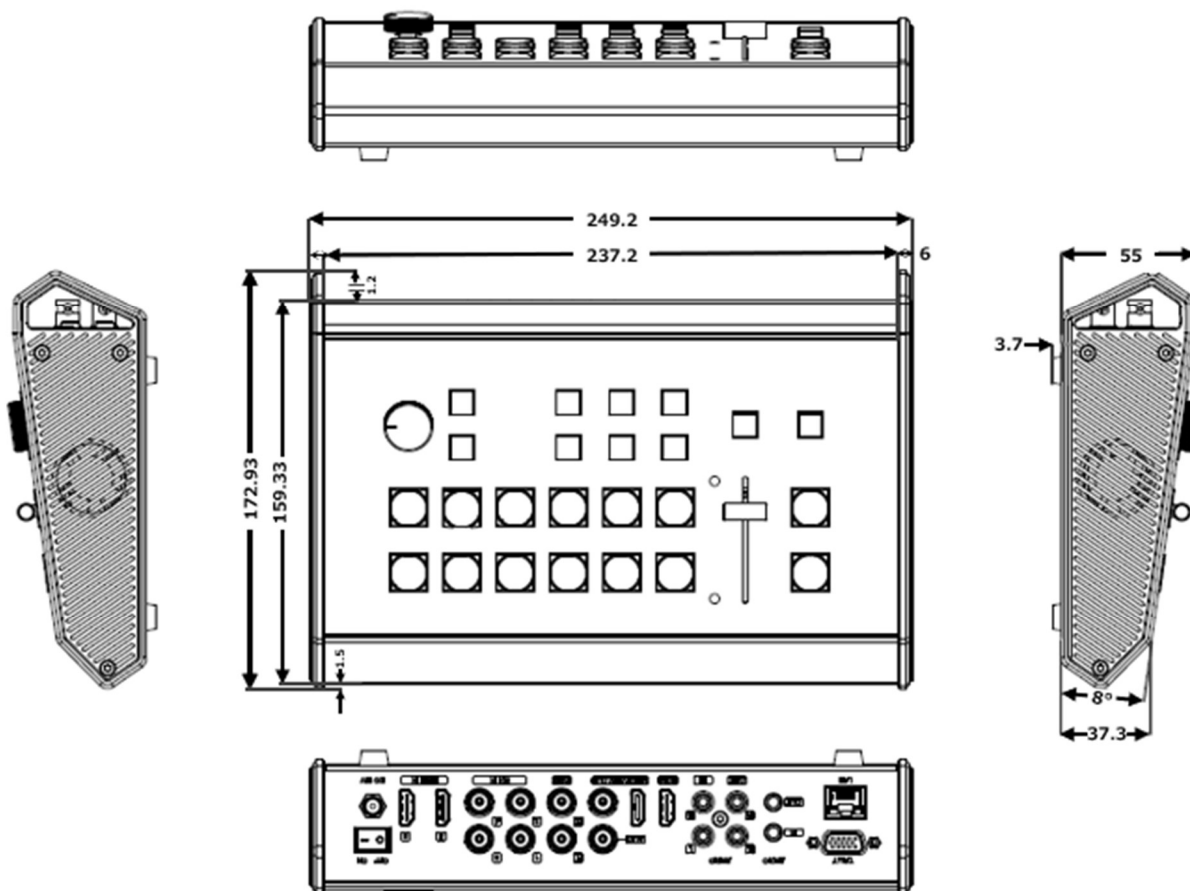

■ 対応映像入力フォーマット

入力端子	解像度	周波数 (Hz)
SDI	1080p	60/59.94/50/30/29.97/25/24/23.98
	1080psF	30/29.97/25/24/23.98
	1080i	60/59.94/50
	720p	60/59.94/50/30/29.97/25/24/23.98
	625i	50 PAL
	525i	59.94 NTSC
HDMI	1080p	60/59.94/50/30/29.97/25/24/23.98/23.976
	1080i	60/59.94/50
	720p	60/59.94/50/30/29.97/25/24/23.98
	576i	50
	576p	50

※HDMI : RGB、Y.Cb.Cr4:2:2 および 4:4:4/8/10/12bit 対応

※SDI : YUV 4:2:2、10bit 対応

※TV フォーマットのみ

■ 対応音声入力フォーマット

入力端子	フォーマット
HDMI	リニア PCM、16bit、48kHz、2ch

■ 対応映像出力フォーマット

種類	出力端子	解像度	周波数 (Hz)
プログラム/ プレビュー	SDI/	1080p	60/50/30/25/24
	HDMI	1080i	60/50
マルチビュー	SDI/ HDMI	1080p	60

■ 対応音声出力フォーマット

出力端子	フォーマット
HDMI	リニア PCM、16bit、48kHz、2ch

※外観、および各仕様につきましては予告なく変更する場合がございます。予めご了承ください。

※付属の AC アダプタは本機専用品です。他の機器にはご使用にならないでください。

※HDMI、HDMI ロゴ、および High-Definition Multimedia Interface は、HDMI Licensing LLC の商標または登録商標です。

※その他、記載されている会社名、製品名は、各社の登録商標または商標です。なお、本文中において、®マークや™マークを省略している場合があります。