

仕様書

4 系統 SDI 入力マルチビューワー

MV0430

■ 製品仕様

製品型番	MV0430	
入力端子	SDI	3G/HD/SD-SDI x 4
出力端子	SDI	3G/HD/SD-SDI x 2
	HDMI	HDMI タイプ A x 1 ※ 1)
SDI 対応	入力フォーマット	1080p 60/59.94/50 1080p 30/29.97/25/24/23.98 1080i 60/59.94/50 720p 60/59.94/50 720p 30/29.97/25/24/23.98 625i 50 PAL 525i 59.94 NTSC
	出力フォーマット	1080p 60/50 1080p 30/25/24 1080i 60/50 720p 60/50 720p 30/25
	カラースペース	入出力 : YUV 4:2:2 10bit
	SDI 準拠規格	SMPTE 292M/ 259M/ 296M/ 352M/ 424M/ 425M (レベル A のみ)
HDMI 対応	出力フォーマット	1080p 60/50 1080p 30/25/24 1080i 60/50 720p 60/50 720p 30/25
	カラースペース	YUV 4:2:2 10bit
コントロールソフトウェア対応 OS	Windows 10	
本体サイズ	寸法	125.5 x 104 x 25mm (突起物含まず)
	重量	約 560g
	動作温度	-20~60℃
	保存温度	-30~70℃
	動作/保存湿度	0~90% (結露なきこと)


電源	入力電圧	DC 6~24V
	消費電力	最大 6W
付属品	AC アダプタ x 1/ 専用マウントブラケット x 2/ 保証書	
認証	FCC/CE/PSE (AC アダプタのみ) / RoHS_10 物質適合	
保証期間	ご購入から 3 年間	

※ 1) HDCP 非対応です。

※ 出力 3 系統は共通のフォーマット・フレームレートのみ設定でき、音声は出力されません。(映像のみ出力されます。)

※ 全ての機器との動作を保証するものではありません。

■ 寸法図

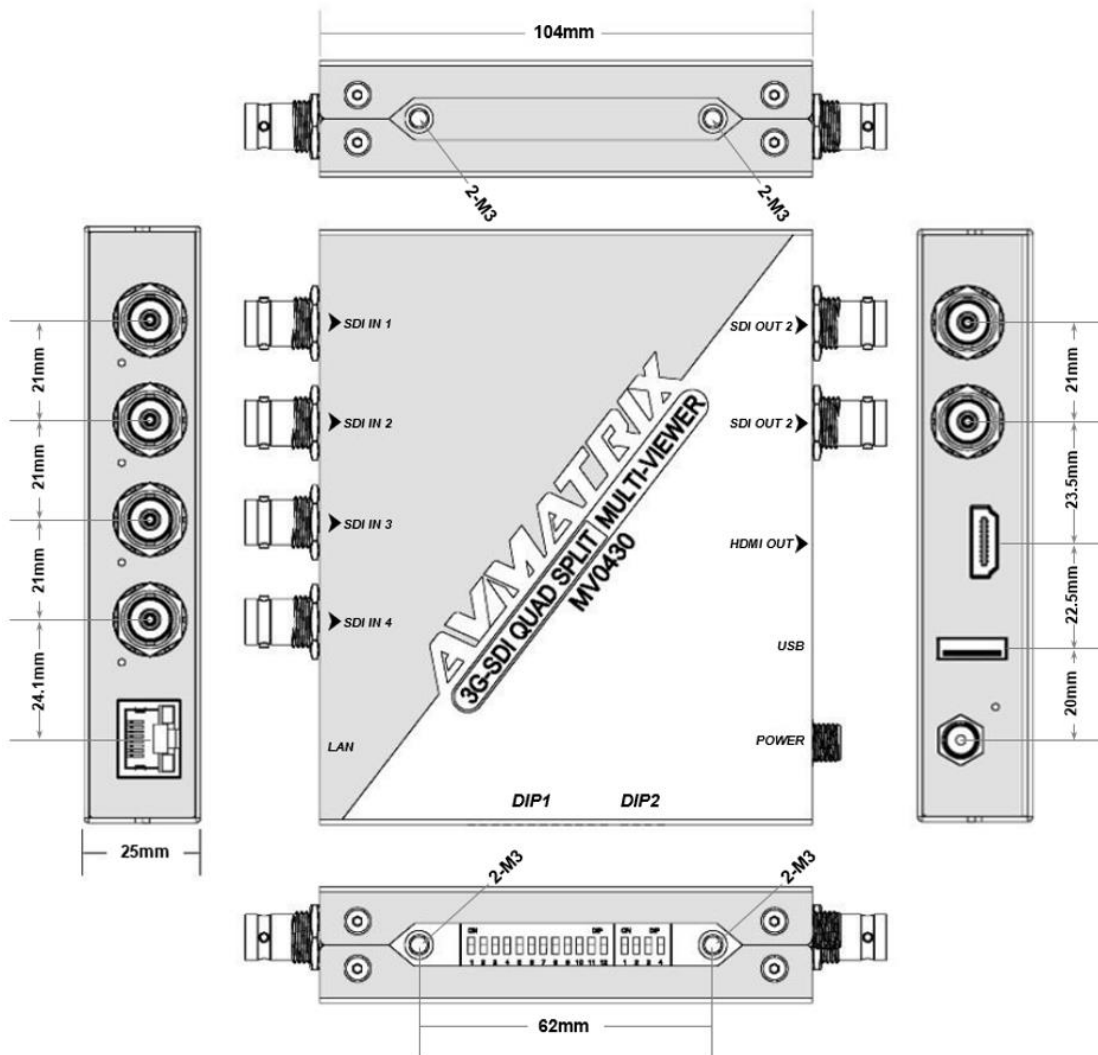

※外観、および各仕様につきましては予告なく変更する場合がございます。予めご了承ください。

※付属の AC アダプタは本機専用品です。他の機器にはご使用にならないでください。

※HDMI、HDMI ロゴ、および High-Definition Multimedia Interface は、HDMI Licensing LLC の商標または登録商標です。

※Windows は、米国 Microsoft Corporation の、米国およびその他の国における登録商標または商標です。

※AVMATRIX は、MATRIX ELECTORIC TECHNOLOGY 社の登録商標です。

※その他、記載されている会社名、製品名は、各社の登録商標または商標です。なお、本文中において、®マークや™マークを省略している場合があります。